


Схема применения воздухонагревателей

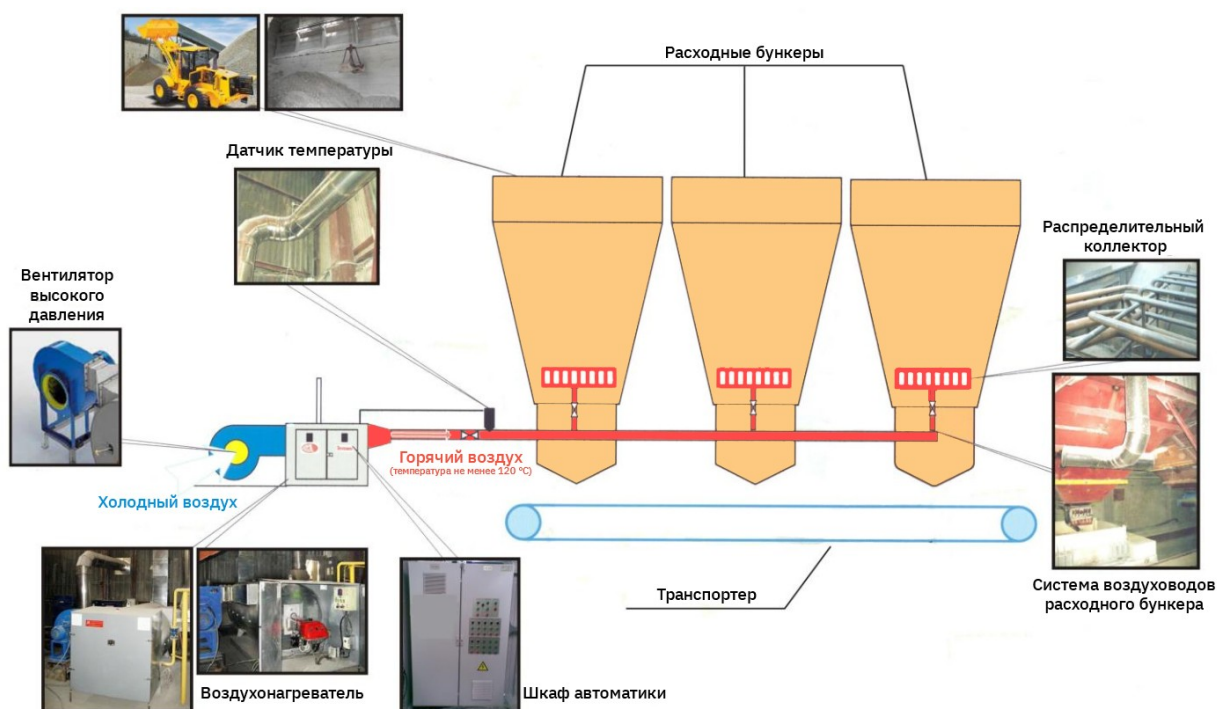

1. Теплоноситель не требует предварительной подготовки, используется обычный уличный воздух;
2. Высокая дельта температуры (до +170°C) позволяет получать температуру воздуха на выходе из воздухонагревателя +130°C при температуре наружного воздуха -40°C;
3. Высокая скорость прогрева инертных материалов, так как происходит не только теплообмен, но и массообмен;
4. Эффективное устранение ледяных комков в инертных материалах;
5. Не только прогрев, но и сушка песка и щебня, в следствие чего материалы легко просыпаются во время дозировки;
6. Возможность греть только ту часть инертных материалов, которая в следующую минуту будет использована для приготовления бетона, т.е. обеспечение непрерывности технологического выпуска бетона;
7. Возможность отключить или включить обогрев в любое время, что в условиях неравномерной загрузки бетонного узла значительно экономит ресурсы;
8. Отвод продуктов сгорания в дымовую трубу исключает появление агрессивного конденсата в нагреваемом продукте;
9. Компактность, простота эксплуатации;
10. Автоматический режим эксплуатации без участия оператора;
11. Отсутствие риска разморозки системы или утечки теплоносителя;
12. Стоимость воздухонагревателя минимум в два раза ниже стоимости импортных аналогов одинаковой тепловой мощности.

Особенности конструкции:

1. Теплогенератор рекуперативного типа (продукты сгорания не смешиваются с нагреваемым воздухом);
2. Теплообменник изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали;
3. Возможность изготовления воздухонагревателя как внутреннего исполнения (возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха до +5°C), так и наружного (возможность эксплуатации при температуре окружающего воздуха до -40°C).

Воздухонагреватели комплектуются автоматической газовой или дизельной горелкой импортного производства, необходимой автоматикой, высоконапорным вентилятором российского производства, частотным приводом электродвигателя вентилятора воздухонагревателя и пультом управления.

Благодаря нашей установке возможно производить бетон по проектной производительности бетонного завода даже во время самых холодных зим, то есть, обеспечить производство продукции при любых температурных условиях и, следовательно, достичь увеличения ежегодного производства и продаж бетона.

ООО «Сервис-БСУ» ИНН: 6324066845 КПП: 632401001 Директор: Терехин Анатолий Сергеевич. E-mail: dir@service-bsu.ru

Контактные телефоны: +7 (8482) 65-00-61, +7 (9879) 69-00-00

Адрес: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская д.11 оф. 23

Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД» БИК: 044525201 К/С: 30101810000000000201 Р/СЧ: 40702810512300032377